

TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E
DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO PARA EXPOSIÇÃO DE REABERTURA DO
MUSEU CASA DAS ROSAS

1) OBJETO

Contratação de serviço especializado em locação, montagem, manutenção e desmontagem de refletores para a exposição de reabertura da Casa das Rosas, com data prevista para início em 27/10/2023.

2) DETALHAMENTO DO OBJETO

2.1 – MATERIAL

Locação dos refletores, extensões e fornecimento de material para acabamento, sendo:

- Locação de 10 refletores tipo canhão PAR 38 - uso externo e lâmpada LED 13,5W 2.700k Ledvance IP65
- Locação de extensões de tamanhos variados totalizando 300m e 56 unidades com cabo de dupla isolamento 3x2,5mm², plugue e barra de 3 tomadas 2P+T 20A padrão brasileiro
- 30m de Eletrofitas 3 pistas 20A (material descartável)
- Material para acabamento e insumos (fita gaffer, abraçadeira plástica, clip autoadesivo, fita isolante autofusão, fita isolante, fita crepe)
- 25 sargentos com abertura de 30cm

2.2 – MONTAGEM

Instalação dos refletores, passagem dos cabos, afinação e acabamento nas instalações.

- Fixação e afinação dos refletores para área externa
- Instalação de eletrofitas com rabichos macho e fêmea soldados nas extremidades das pistas para 7 obras que serão posicionadas no centro das salas
- Passagem dos cabos e acabamentos na instalação para as 34 obras posicionadas nos cantos das salas expositivas da Casa das Rosas.
- Fornecimento de todas as ferramentas e instrumentos necessários para a montagem e fixação dos fios e cabos.

2.3 – MANUTENÇÃO

- Troca de lâmpadas e reafinação dos refletores, sempre que necessário
- Manutenção no acabamento da instalação, sempre que necessário
- Manutenção ou troca das extensões, sempre que necessário

2.4 – DESMONTAGEM

- Retirada e organização do equipamento
- Retirada de todo o material e equipamento instalado e descarte do material descartável e reinstalação do que for retirado ou substituído para a instalação da exposição
- Fornecimento de todas as ferramentas e instrumentos necessários para a desmontagem.

Observação: segue anexo 01, para orientação, o projeto expográfico que ilustra a aplicação dos materiais elétricos na exposição.

3) JUSTIFICATIVA

Necessidade de reabertura da Casa das Rosas ao público, apresentando a sua exposição temporária e marcando seu reposicionamento institucional como museu.

4) VISITA TÉCNICA

Os proponentes poderão realizar uma visita prévia no local, verificando as condições para elaboração de proposta. A visita deverá ser agendada com Marcia Kina no e-mail: marciakina@casadasrosas.org.br

5) PRAZO DE EXECUÇÃO

O serviço deverá ser entregue e finalizado em até 15 (quinze) dias corridos a partir do envio da ordem de compra.

A exposição permanecerá até o dia 13 de dezembro de 2023.

6) LOCAL DE ENTREGA E MONTAGEM

CASA DAS ROSAS
Av. Paulista, 37 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01311-000

7) CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão e aprovação da nota fiscal.

8) HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR

- Compatibilidade do objeto social da empresa com o solicitado neste Termo de Referência;
- Apresentação de Portfólio de serviços realizados semelhantes a este Termo de referência.

9) INABILITAÇÃO DO FORNECEDOR

Serão inabilitadas as empresas que não satisfizerem os requisitos de habilitação, não passando à fase seguinte de julgamento das propostas.

10) DESCLASSIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Serão desclassificadas as Proponentes que não apresentarem proposta em PDF ou cujas propostas forem manifestamente ineptas e não atenderem as especificações do Termo de Referência.

11) CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Menor valor global

12) APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

A proposta deverá seguir o equipamento descrito no item 3 (Detalhamento do Objeto) deste presente termo de referência. Na proposta deve conter Razão Social, CNPJ, Endereço, Telefone, Contato e Endereço Eletrônico, valores unitários e totais e prazo de entrega.

Enviar, juntamente com a proposta, a documentação abaixo:

- Inscrição no CNPJ;
- Inscrição estadual e/ou municipal;
- Contrato Social ou última alteração contratual;
- RG e CPF dos sócios;

OBS : Caso qualquer dos documentos citados acima não seja apresentado, a PROPONENTE terá o prazo único de 05 (cinco) dias úteis, após ser notificada, para a apresentação. Em caso de não apresentação após esse prazo, a PROPONENTE será inabilitada.

São Paulo, 25 de setembro de 2023.

Marcelo Tápia
Diretor de Museus Literários

ANEXO 01 – PROJETO EXPOGRAFICO





EXPOGRAFIA




LEONARDO ANZOSI

A EXPOGRAFIA SE INSPIRA NOS DESENHOS DOS JARDINS DA CASA DAS ROSAS _ ONDE É POSSÍVEL SE LOCOMOVER LIVREMENTE E TER MOMENTOS DE CONTEMPLAÇÃO _ ASSIM O INTERIOR DA CASA É VISTO COMO UMA EXTENSÃO DO SEU JARDIM _ PEÇAS CENTRAIS COMO FONTES PARA REFLEXÃO E ADMIRAÇÃO DO ESPAÇO.

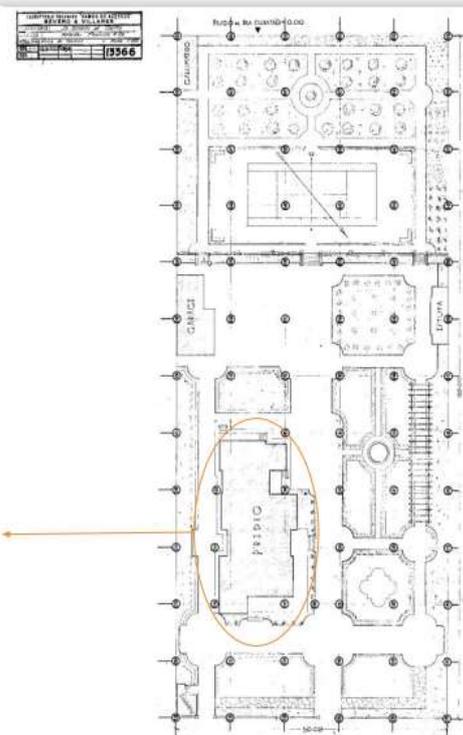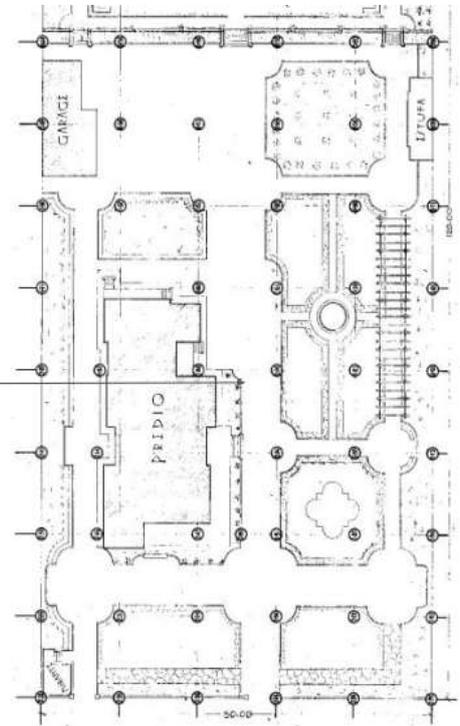





VARANDA COM OBRA SONORA COMO A CASA VIVA E TIVESSE VOZ ESSA QUE SE COMUNICA E CHAMA O PÚBLICO PARA SEU INTERIOR

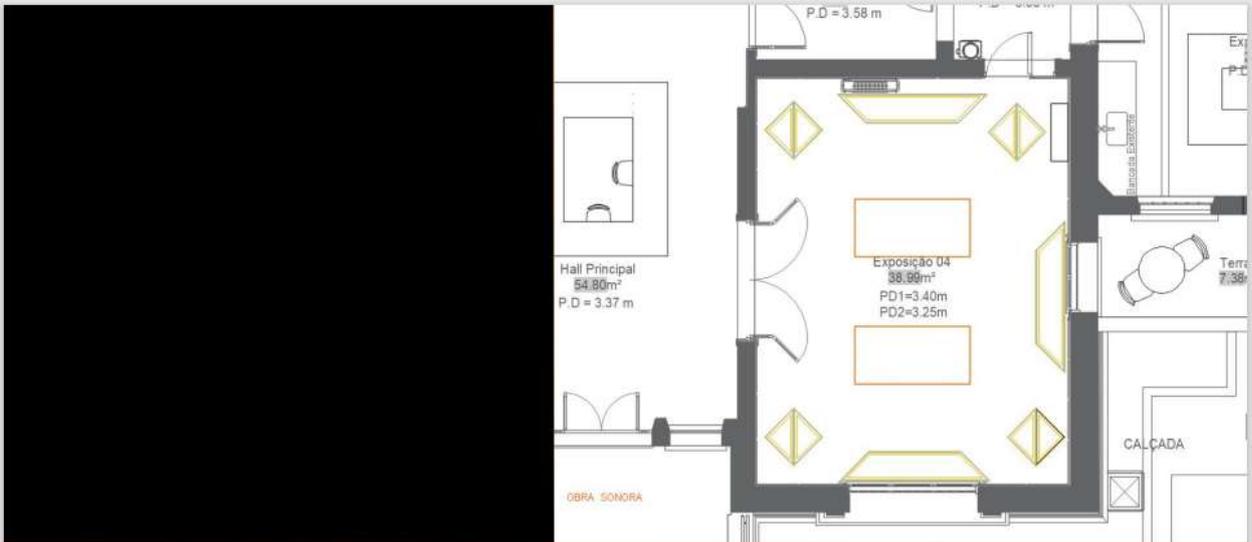

SALA01 | RESTAURO SALA IMERSIVA CONTANDO A HISTÓRIA DO RESTAURO DE MANEIRA DINÂMICA _ DUAS ESCULTURAS CENTRAIS COMO OBRAS AUDIO-VISUAIS (FONTES DE INFORMAÇÃO E ARTE) _ AUDIO ABERTO _ BANCOS COMO FONTES DE LUZ ILUMINANDO O ESPAÇO_

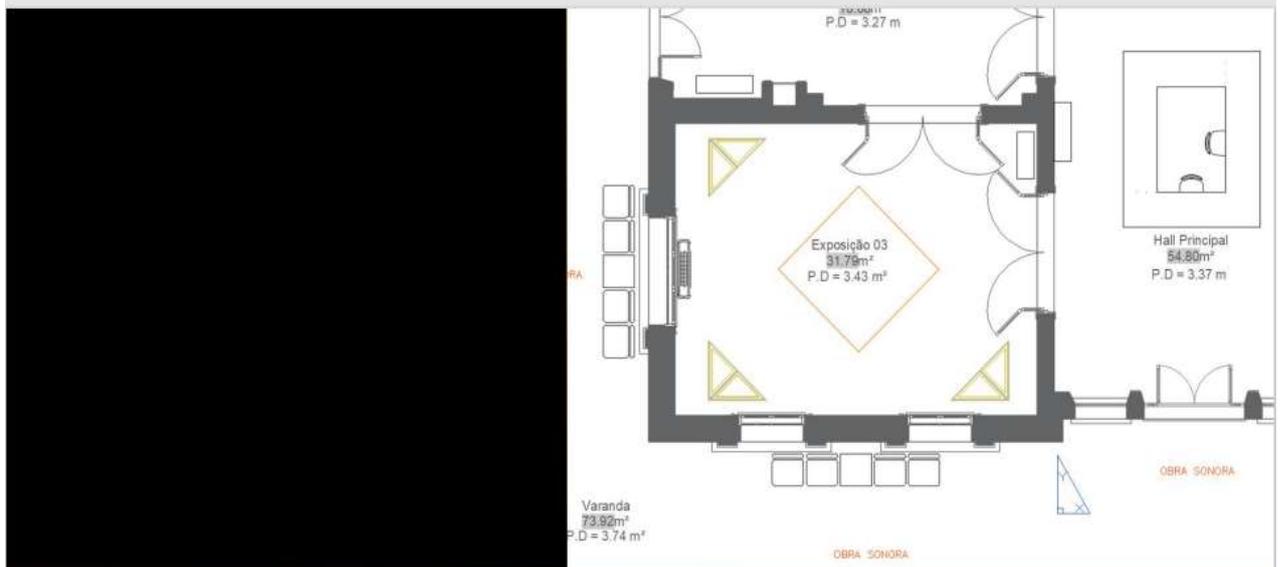


SALA02 | CASA DAS ROSAS - LIMA. SALA IMERSIVA CONTANDO A HISTÓRIA DO RESTAURO DE MANEIRA DINÂMICA. _ AUDIO ABERTO, BANCOS FONTE DE LUZ ILUMINANDO O ESPAÇO

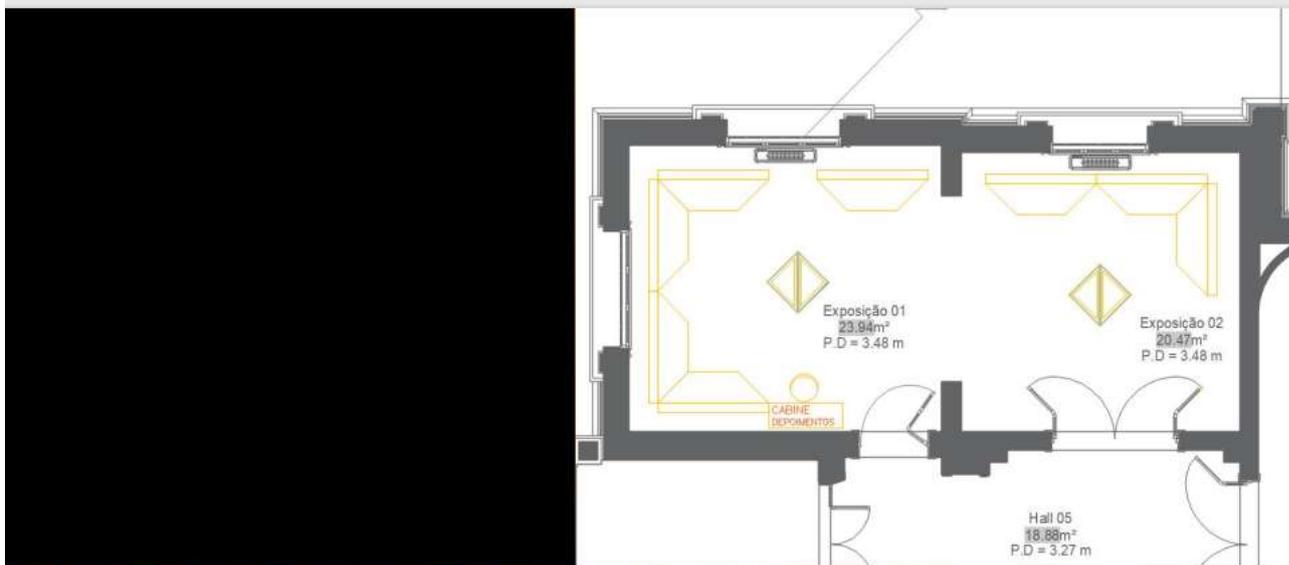




SALA04A/04B | HISTÓRIA AVENIDA PAULISTA - SALA CONTANDO A HISTÓRIA DA AVENIDA PAULISTA E OS AFETOS E SENTIMENTOS DOS QUE A ATRAVESSAM - CABINE PARA CAPTAR DEPOIMENTOS DOS VISITANTES.





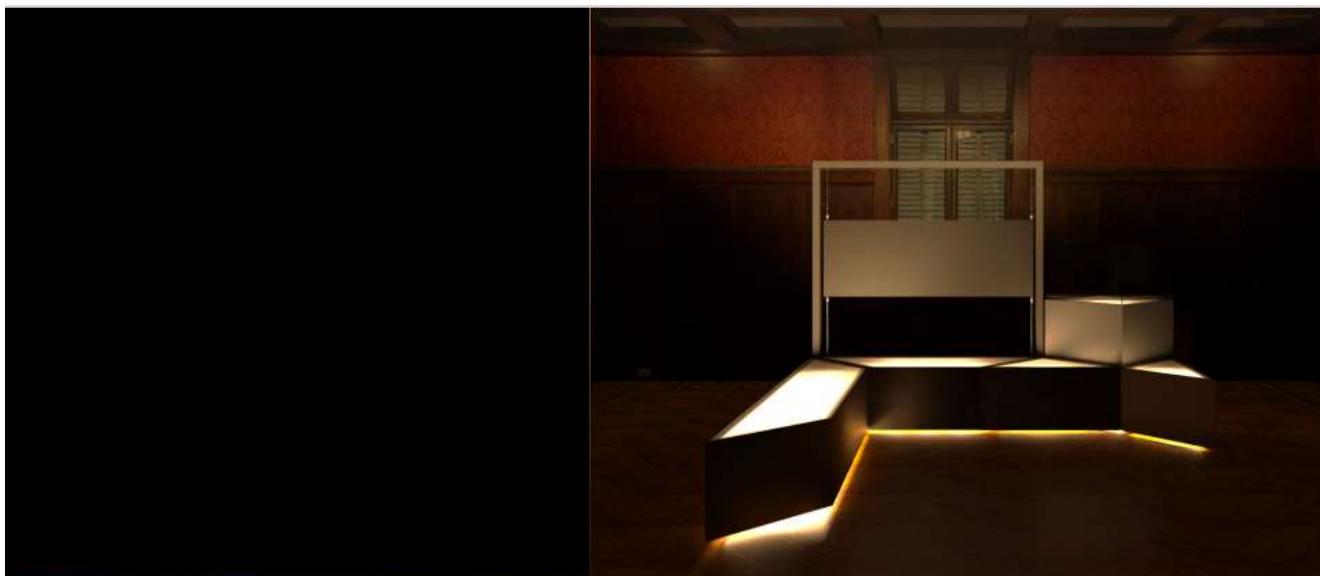



MOBILIÁRIO EXPOSITIVO | MOBILIÁRIO VERSÁTIL E COM MÚLTIPLA POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO PARA REUTILIZAÇÕES EM FUTURAS EXPOSIÇÕES OU COMO SUPORTE PARA A CASA. TODOS OS BANCOS PODEM SER TRATADOS COMO BANCOS OU COMO EXPOSITORES PODENDO SER EMPILHADOS PARA DIFERENTES DINÂMICAS DE LEITURA.

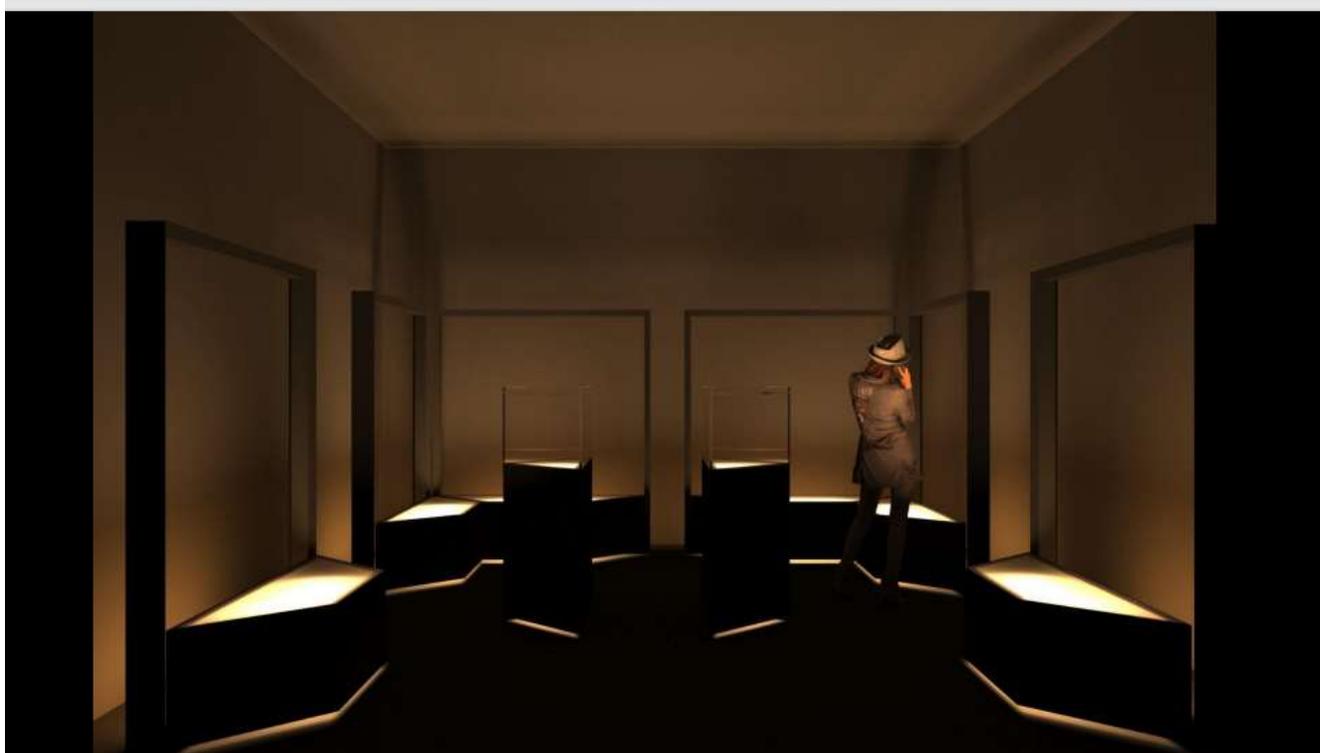

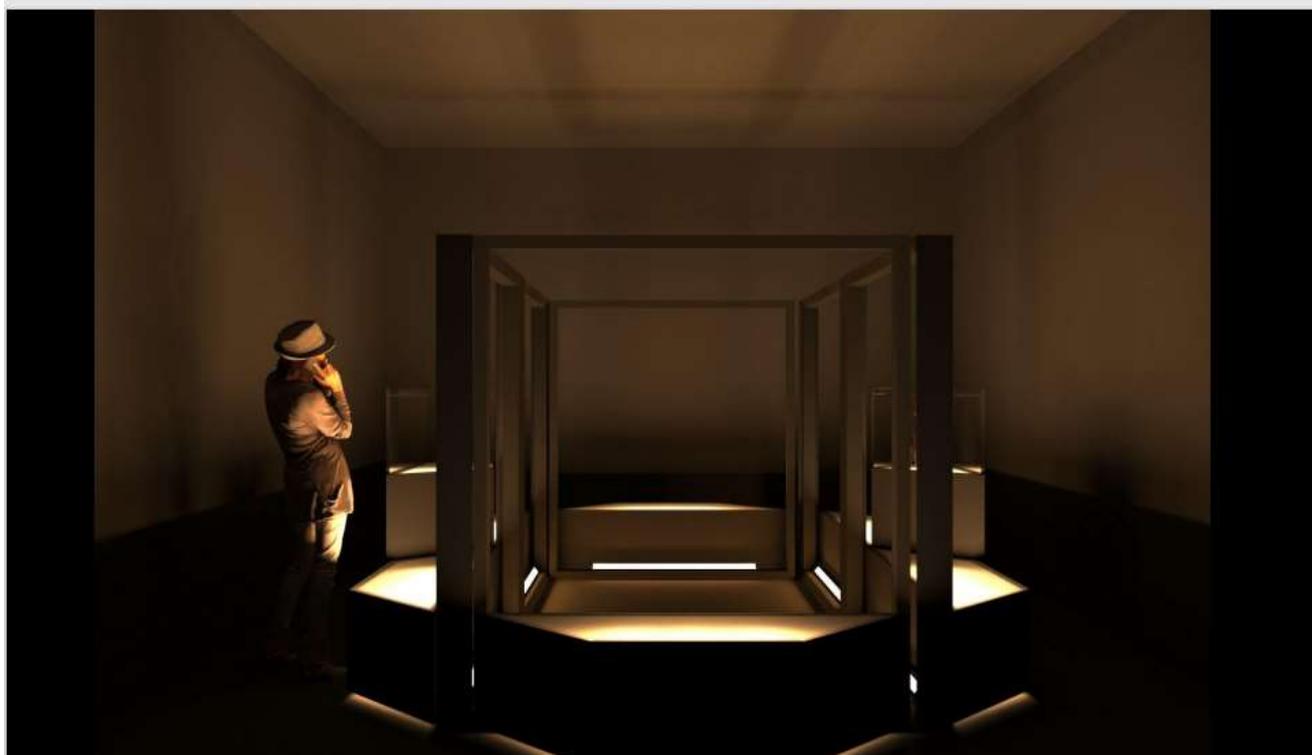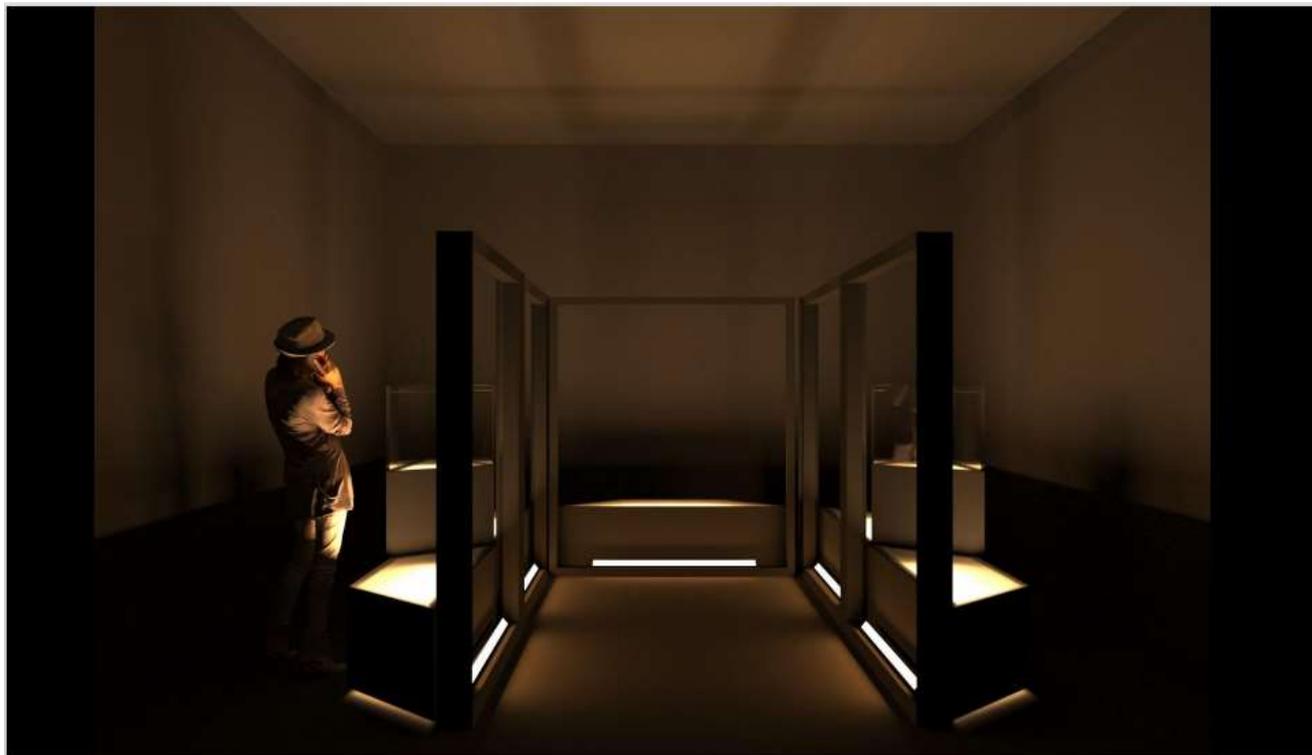


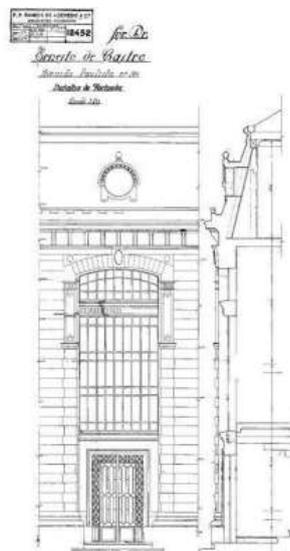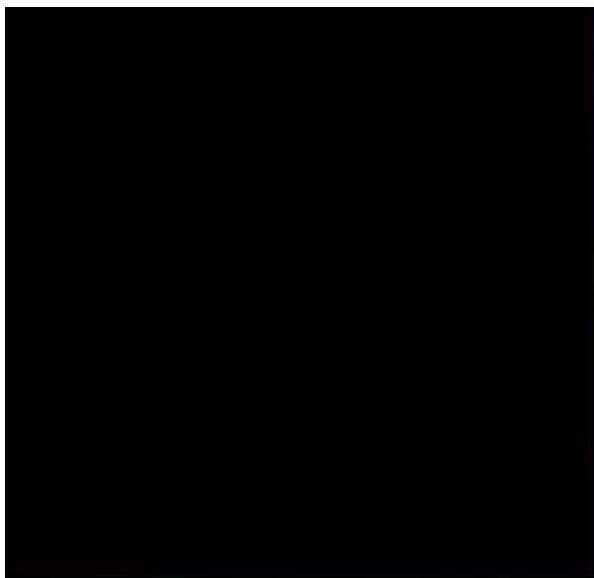

EXPOGRAFIA REABERTURA CASAS DAS ROSAS | 2023 | MEMORIAL DESCRITIVO

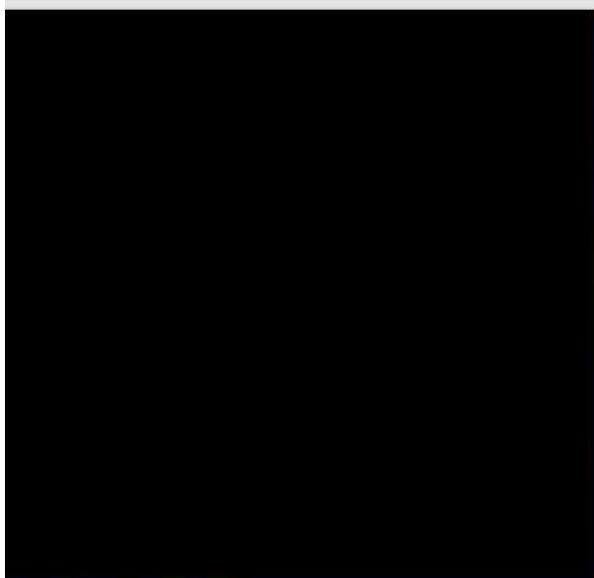

PLANTAS LAYOUT MOBILIÁRIO

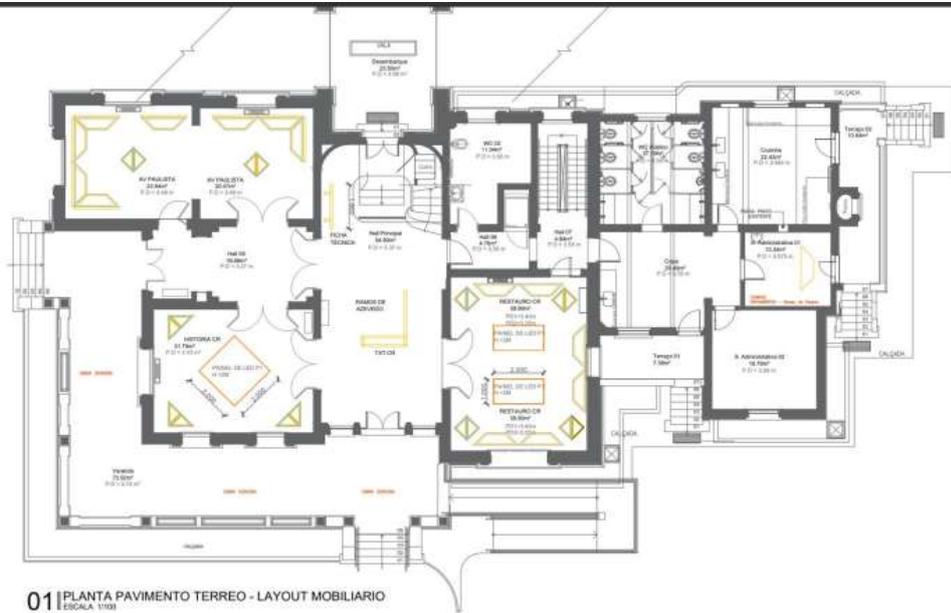


01 PLANTA PAVIMENTO TERREO - LAYOUT MOBILIARIO
ESCALA 1/100

*TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFIRMADAS NO LOCAL PELO GEOTECNICO RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM

PROJETO | EXPOSIÇÃO DE REABERTURA CASA DAS ROSAS
NATUREZA | EXPOSIÇÃO
INSTITUIÇÃO | CASA DAS ROSAS
Av. Paulista, 37 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01311-000

AUTOR | FLÁVIO FRANZOSI
PRODUÇÃO | HOLY COM
DESENHO | PLANTA BAIXA TERREO LAYOUT MOBILIARIO

DATA | 25.08.2023
REV | 00
N° DESENHO | 8107

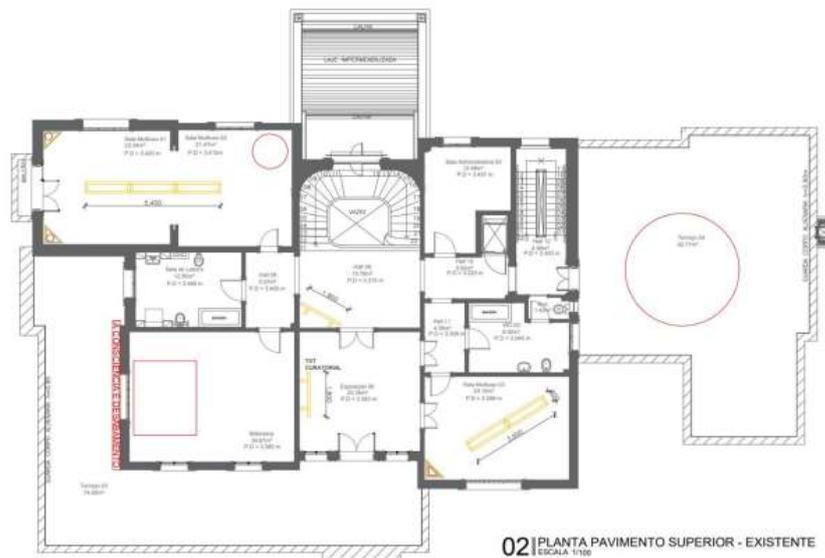

02 PLANTA PAVIMENTO SUPERIOR - EXISTENTE
ESCALA 1/100

*TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFIRMADAS NO LOCAL PELO GEOTECNICO RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM

PROJETO | EXPOSIÇÃO DE REABERTURA CASA DAS ROSAS
NATUREZA | EXPOSIÇÃO
INSTITUIÇÃO | CASA DAS ROSAS
Av. Paulista, 37 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01311-000

AUTOR | FLÁVIO FRANZOSI
PRODUÇÃO | HOLY COM
DESENHO | PLANTA BAIXA PAVIMENTO SUPERIOR - LAYOUT MOBILIARIO


DATA | 25.08.2023
REV | 00
N° DESENHO | 8207



MOBILIÁRIO


INSTALAÇÃO IMERSIVA AUDIOVISUAL - RESTAURO

- 2 ESTRUTURAS EM PAINEL DE LED P1 DE 2M X 1M
- CAIXAS DE SOM A DEFINIR INSTALADAS NO INTERIOR DO CUBO DE LED

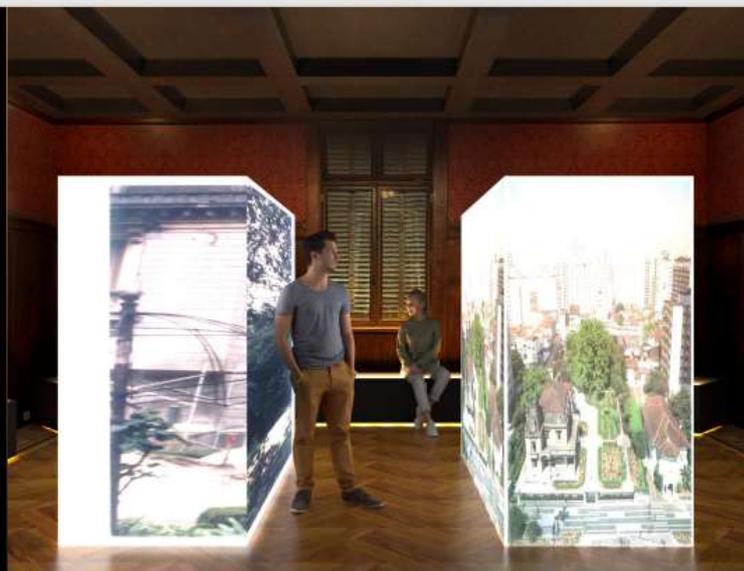

INSTALAÇÃO IMERSIVA AUDIOVISUAL - HISTÓRIA CASA DAS ROSAS


- 1 ESTRUTURA EM PAINEL DE LED P1 DE 2M X 2M
- CAIXAS DE SOM A DEFINIR INSTALADAS NO INTERIOR DO CUBO DE LED

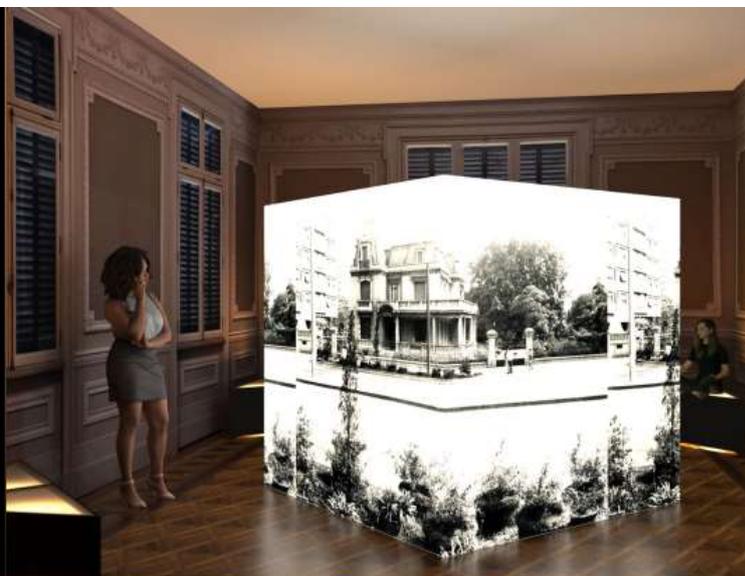


BE001

BANCO EXPOSITIVO TRIÂNGULO
18 UNIDADES

- ESTRUTURAS EM MDF 9MM MASSEADO E PINTADO
EXTERNO EM CINZA RM184 -SUVINIL
INTERNO EM BRANCO OFFWHITE
- TAMPO EM ACRÍLICO LEITOSO 6MM
- INSTALAÇÃO DE DRIVE + 3 PERIS DE LED PARIS - LEMÇA 14W - 2500K OU BRANCO
DINÂMICO - 2 UNIDADES DE 60CM E 1 UNIDADE DE 90CM
- SAPATAS NIVELADORAS
- DIMENSÃO: 1M X 0,50M X 0,45M (L X C X H)

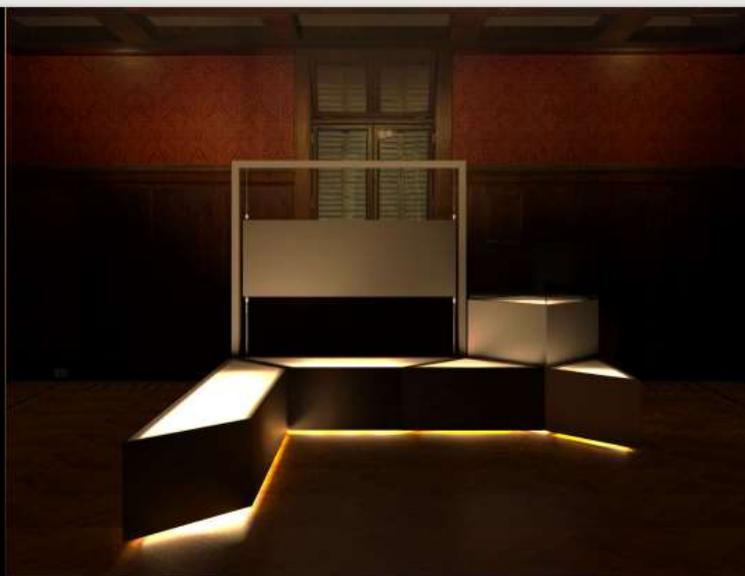

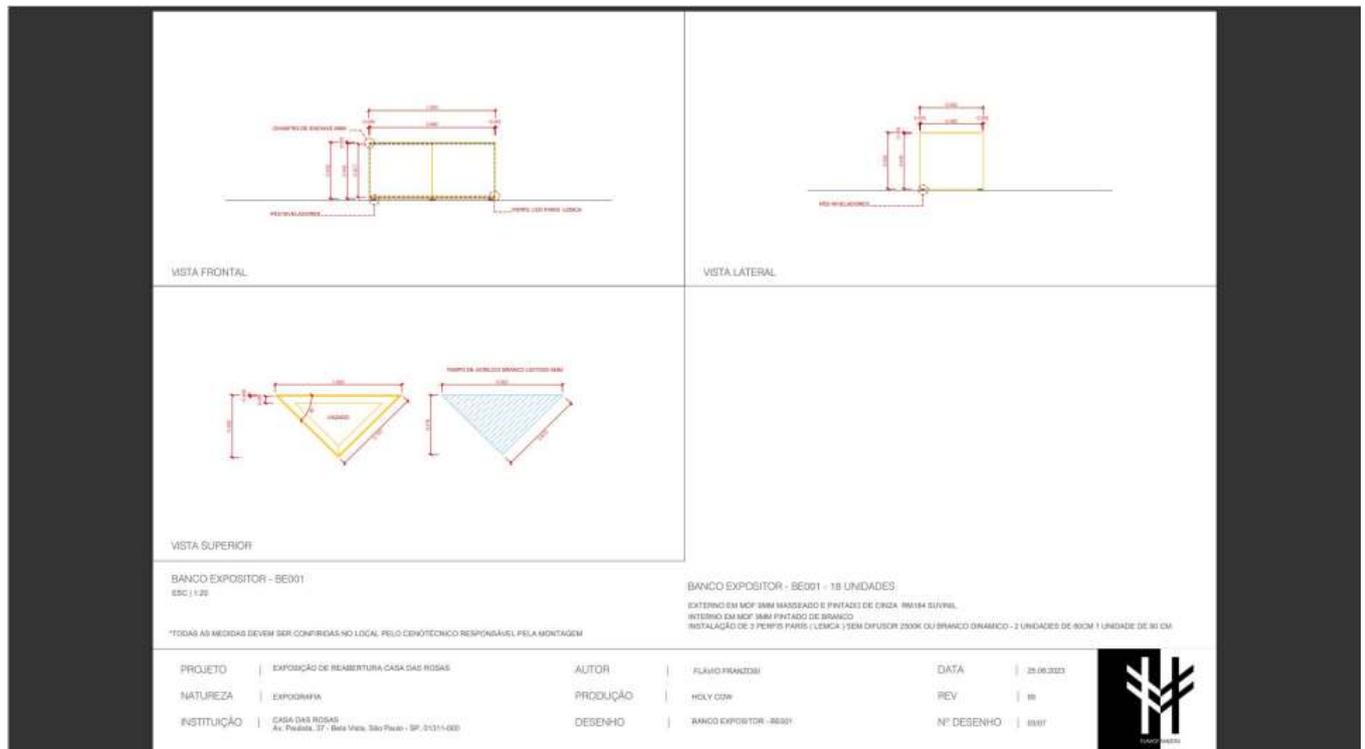


BE002

BANCO EXPOSITOR TRAPÉZIO 14 UNIDADES

- ESTRUTURAS EM MDF 9MM MASSEADO E PINTADO
- EXTERNO EM CINZA RM184 SUVINIL
INTERNO EM BRANCO OFFWHITE
- TAMPO EM ACRÍLICO LEITOSO 6MM
- INSTALAÇÃO DE DRIVE + 4 PERIS DE LED PARIS - LEMCA 14W - 3000K OU BRANCO DINÂMICO - 2 UNIDADES DE 65CM, 1 UNIDADE DE 175CM, 1 UNIDADE DE 75 CM
- SARFAS NIVELADORAS
- DIMENSÃO: 1,80M X 0,50M X 0,45M (L X C X H)



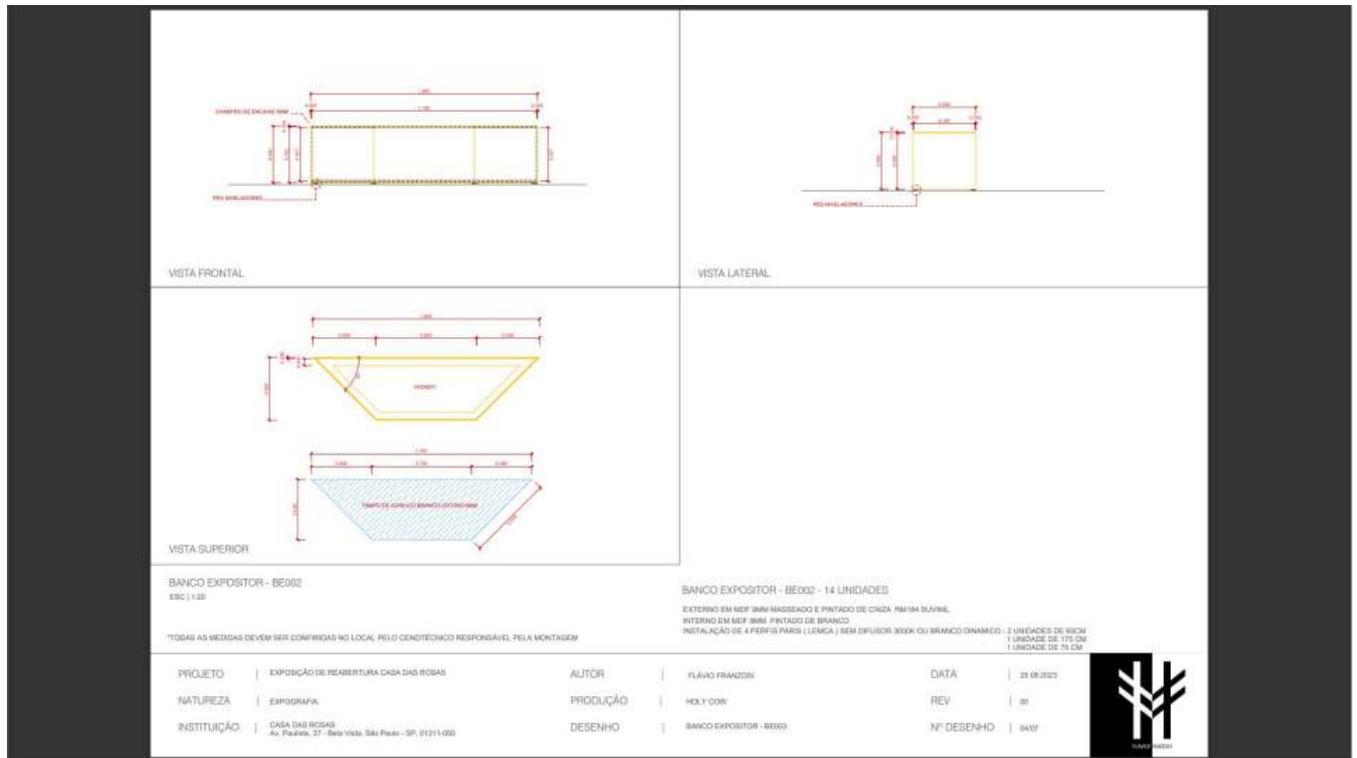


EP001-EP002

ESTRUTURA PAINEL

EP001 - 24 UNIDADES
EP002 - 18 UNIDADES

- ESTRUTURAS EM EM TUBO DE AÇO RETANGULAR ANODIZADO 100X50
- PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA (REF. RM184 SUVINIL)
- FURAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTOS E FIXAÇÃO DE POSSÍVEIS ACESSÓRIOS
- PREVER 8 CAIXAS DE 140 X 165 X 04 (CM) MASSEADAS E PINTADAS DE RM184 SUVINIL
- SARFATAS NIVELADORAS
- CHAPAS RETAS E L 2MM PARA UNIÃO DAS PEÇAS ENTRE SI.
EXEMPLO - EP001 COM BE002 E TAMBÉM EP001 COM EP002 FORMANDO UMA ESTRUTURA DE PAREDE.
- DIMENSÃO:
EP001 - 2,20M X 1,80M X 0,10M (H X C X P)
EP002 - 2,20M X 0,25M X 0,10M (H X C X P)



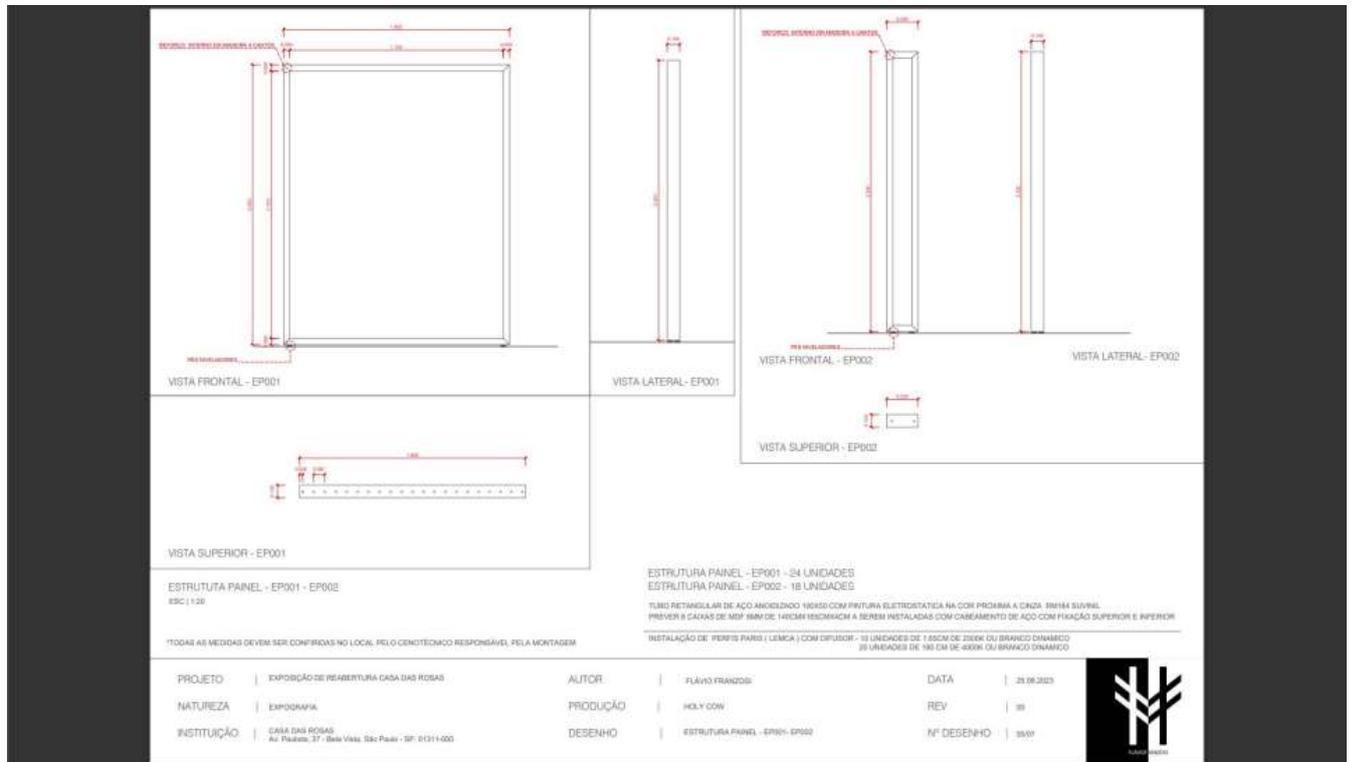

REP001


REVESTIMENTO PARA ESTRUTURA PAINEL EPO01

17 UNIDADES

-PLACA EM MDF 6MM, MASSEADA E PINTADA DE COR A DEFINIR NO ESPAÇO.
PAINEL E SANCA COM A MESMA ESPESURA DE CHAPA.

-PEÇAS PARA FIXAÇÃO DAS CHAPAS NA ESTRUTURA.

-INSTALAÇÃO DE PERFIS DE LED - LEMCA (QUANTITATIVO VER EPO01)

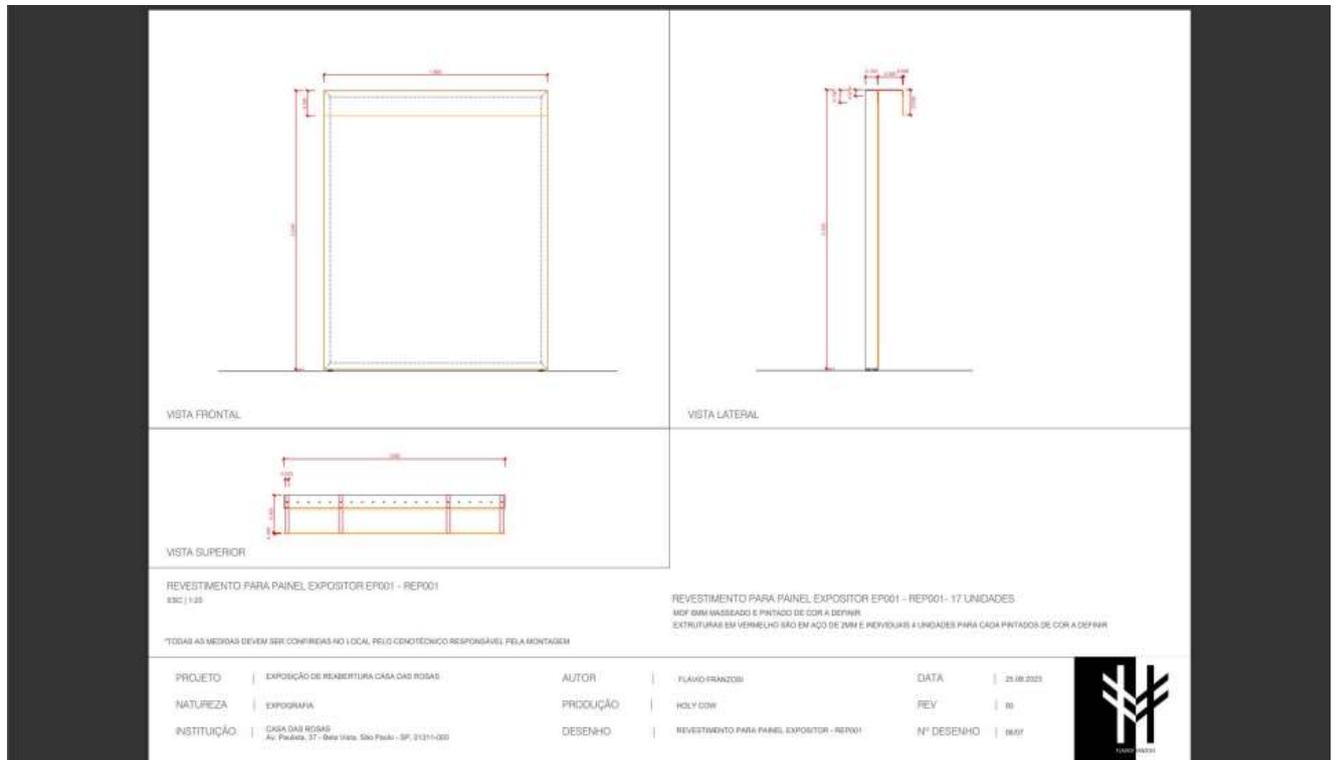

MS001

MÓVEL PARA SINALÉTICA - UMA VIAGEM NO TEMPO

19 UNIDADES

- ESTRUTURAS EM MDF 9MM MASSEADO E PINTADO
- EXTERNO EM CINZA RM184 -SUVINIL
INTERNO EM BRANCO OFFWHITE
- TAMPO EM ACRÍLICO LEITOSO 4MM DOBRADO (CONTAR COM SULCO PARA ENCAIXE)
- INSTALAÇÃO DE DRIVE NA PARTE INFERIOR DA BASE + 1 PERFIL DE LED PARIS - LEMICA 9W - 2500K OU BRANCO DINÂMICO -48CM
- SAPATAS NIVELADORAS
- BASE EM TUBO RETANGULAR 100X50 DE AÇO ANODIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA (REF RM184 SUVINIL)
- ÁREA PARA APLICAÇÃO DE ADESIVO TRANSPARENTE EM IMPRESSÃO UV DE 48CM X 24,5CM

REFORÇO INTERNO EM MADEIRA 4 CANTOS

PÉS NIVELADORES

TAMPO DE ACRILICO DOBRADO BRANCO LEITOSO 4MM PARA ENCAIXE FEITO EM REBAIXO NO MDF DE 9MM

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

MOVEL PARA SINALÉTICA - MS001
ESC: 1:10

MOVEL PARA SINALÉTICA - MS001 - 19 UNIDADES

EXTERNO EM MDF 18MM MADEIRADO E PINTADO DE BRANCO - 180x184x200MM
INTERNO EM MDF 9MM PINTADO DE BRANCO
INSTALAÇÃO DE 1 PERFIL PASSO (LARGURA) SEM DEPUIMOR 200X180 BRANCO DINAMICO - 1 UNIDADE DE 16CM
BASE EM TUBO RETANGULAR DE AÇO ANODADO 150X30 (SUPLO FICHEIRO 25045)

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFIRMADAS NO LOCAL PELO CENOTÉTICO RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM

PROJETO	EXPOSIÇÃO DE REABERTURA CASA DAS ROSAS	AUTOR	FLAVIO FRANZOSI	DATA	25.06.2023
NATUREZA	EXPOSIÇÃO	PRODUÇÃO	HELLY GOM	REV	01
INSTITUIÇÃO	CASA DAS ROSAS Av. Paulista, 37 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01311-000	DESENHO	BANCO EXPOSITOR - MS001	Nº DESENHO	0107



FLAVIO FRANZOSI

OBRIGADO!

11 994 522 858